
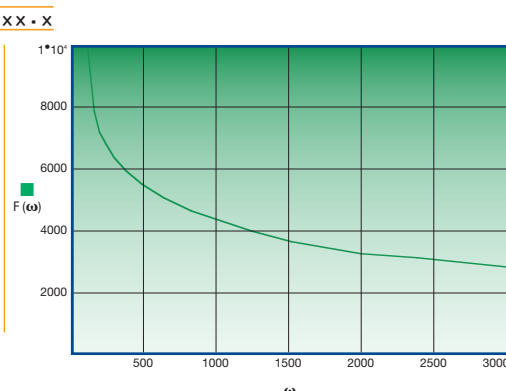
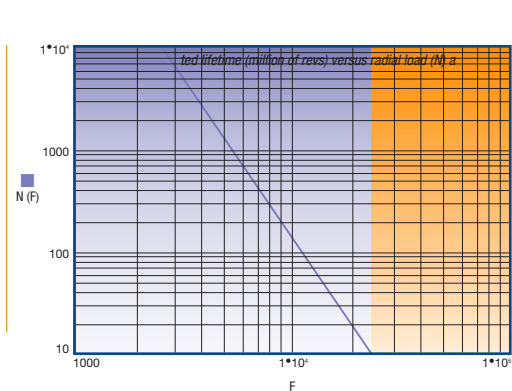
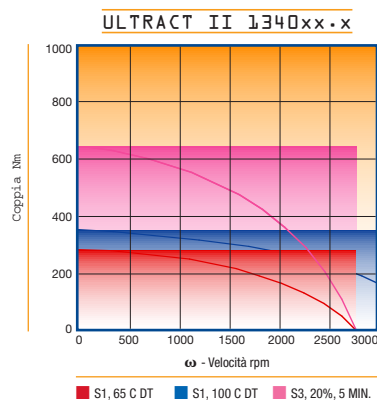
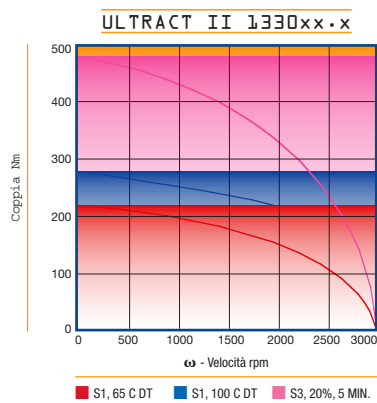
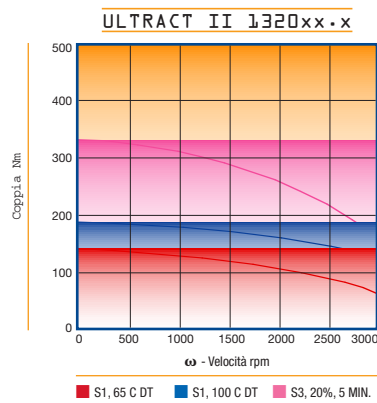


Curve delle prestazioni

Safe operating areas

13

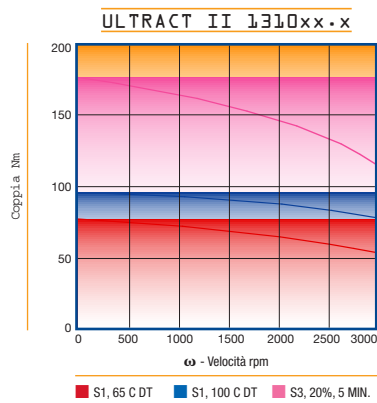

Vita (milioni di giri) dei cuscinetti in funzione del carico radiale (N) applicato alla mezziera della sporgenza di albero del motore.
 Bearing calcula

Massimo carico radiale (N) ammesso in funzione della velocità (rpm) per una vita di 30.000 ore.
 Maximum radial load on shaft (N) versus speed (rpm) referred to 30.000 h bearing lifetime.