

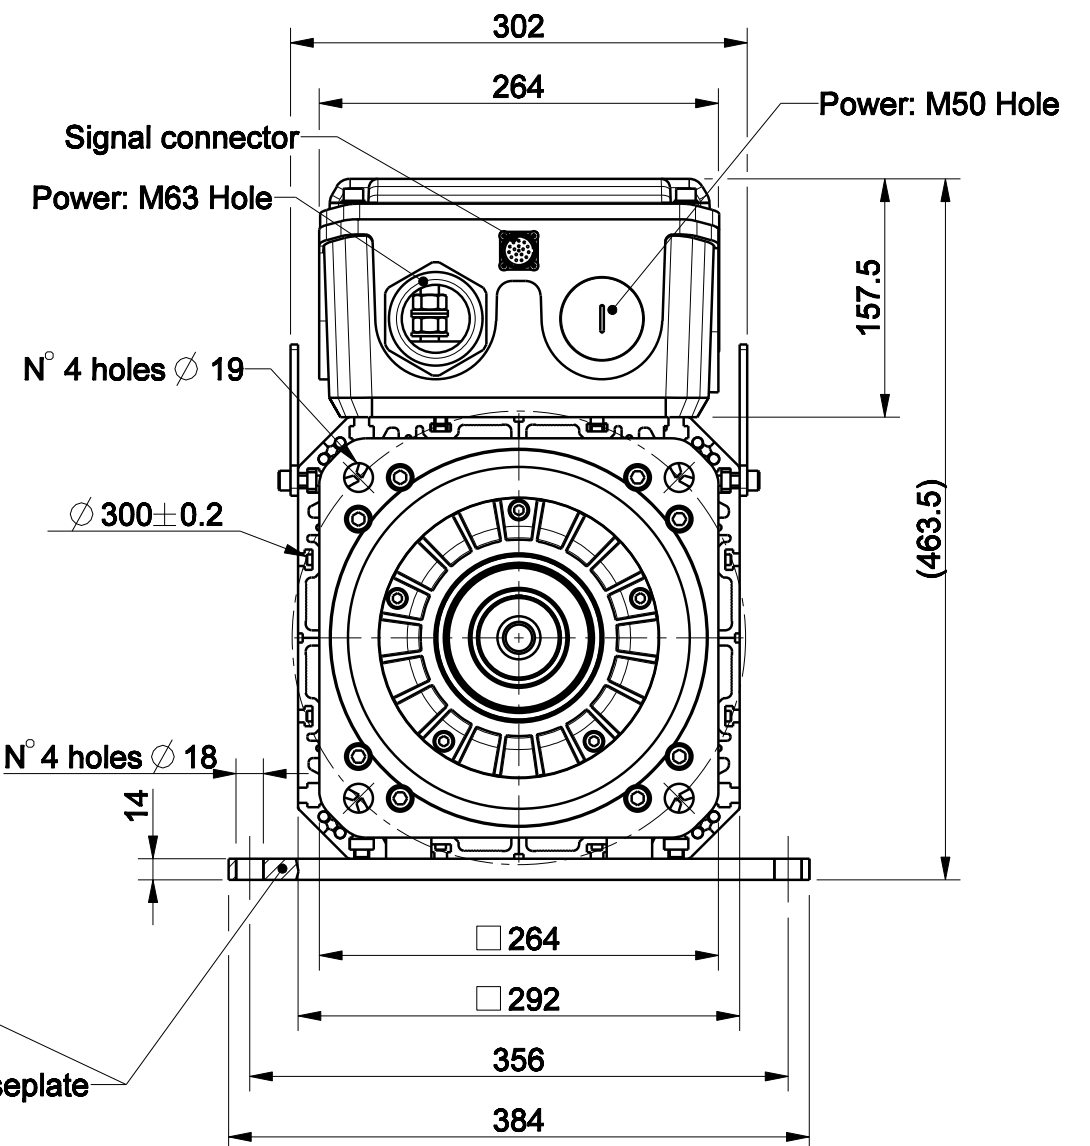


1		2		3		4	
版本 Rev No.		描述 Description		日期 Date		姓名 Name	

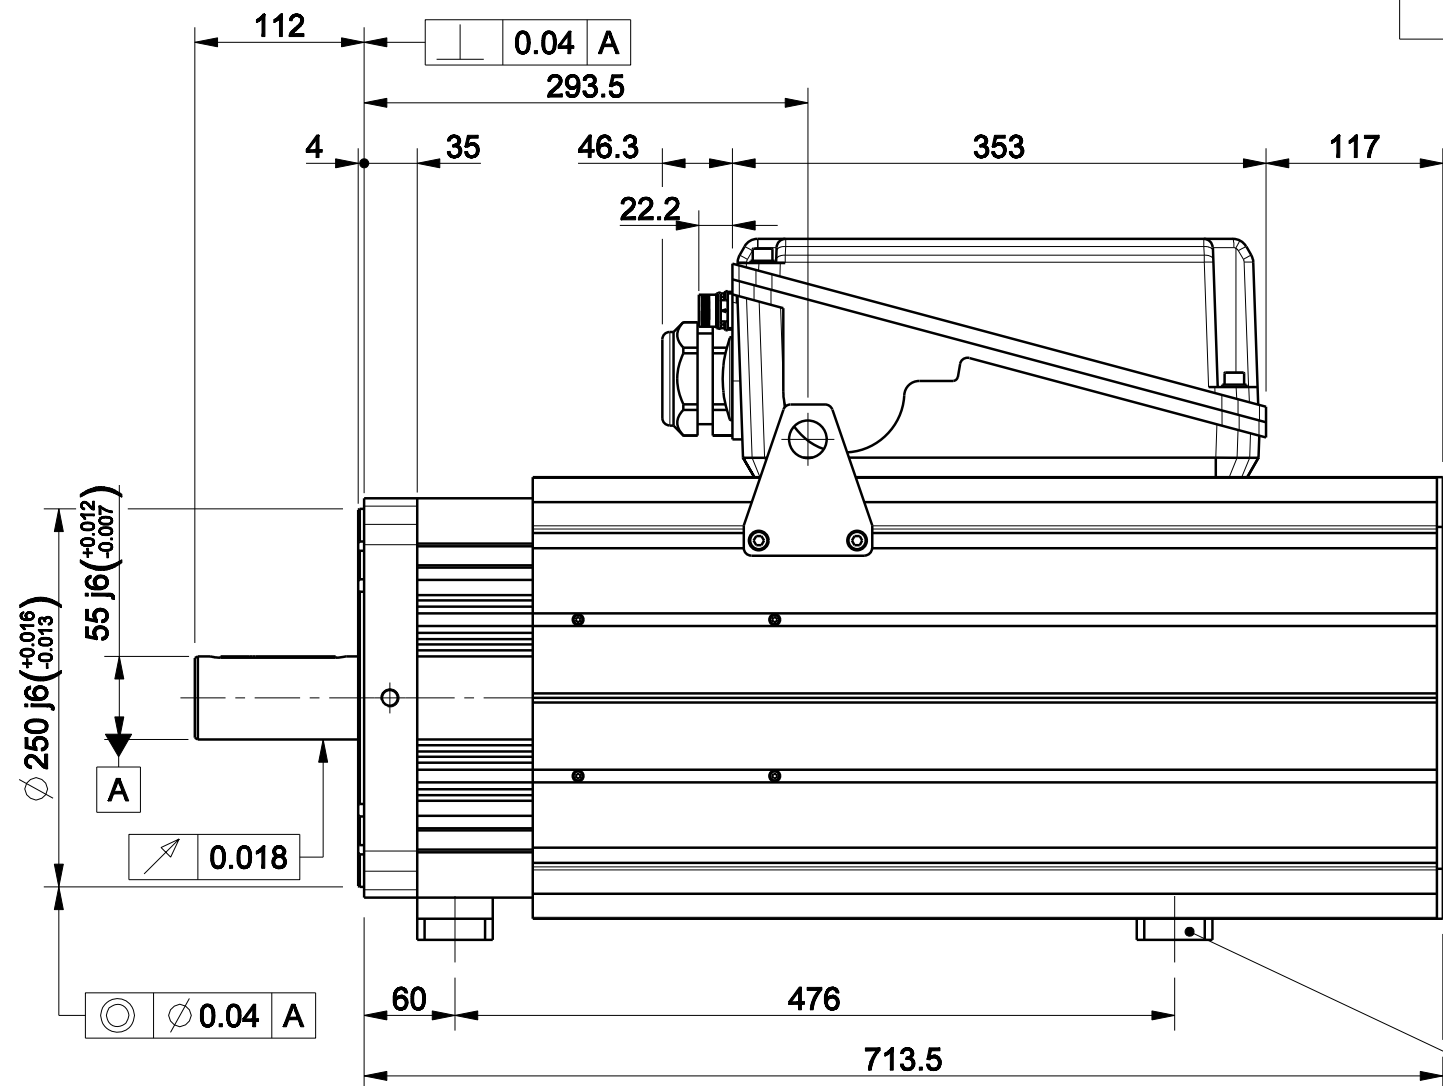



Option "U": baseplate


Approved	
Signature	Date



Pin	EnDat Code: C, M, N, U, Q	Resolver Code: R	SinCos Code: S
1	A+	n.c.	A+
2	A-	n.c.	A-
3	DATA+	n.c.	I-(Index)
4	PTC+	SIN-, 1 cr	SIN-(C-), 1 cr
5	CLOCK+	COS+, 1 cr	Cos+(D-), 1 cr
6	n.c.	COS-, 1 cr	Cos-(D+), 1 cr
7	0 V	RESEX+	0 V
8	KTY84+ <sup>***</sup>	KTY84+ <sup>***</sup>	PTC+
9	KTY84- <sup>***</sup>	KTY84- <sup>***</sup>	PTC-/KTY- <sup>***</sup>
10	+Vcc	RESEX-	+Vcc(5Vdc)
11	B+	n.c.	B+
12	B-	n.c.	B-
13	DATA-	n.c.	I-(Index)
14	CLOCK-	SIN+, 1 cr	SIN+(C-), 1 cr
15	0V sense	n.c.	0V sense
16	Vcc sense	PTC+	+Vcc sense
17	PTC-	PTC-	KTY+ <sup>***</sup>

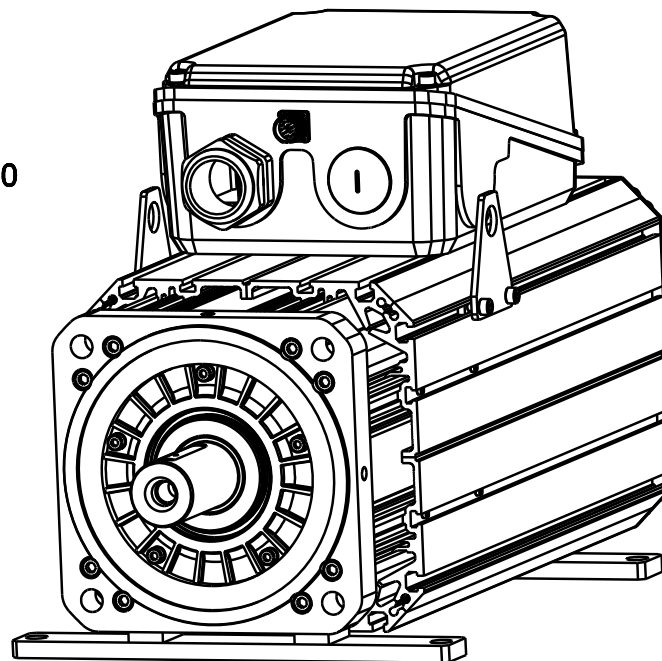

材质		Material				项目		Project-Prod.item/Instrument	
处理		Treatment				U31330F303			
几何公差		GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance		K		描述		Description	
未注公差		GB/T1804 (ISO 2768-1) Linear tolerance		m		未注倒角		1x45°	
角度公差		GB/T1804 (ISO 2768-1) Angular tolerance		m		Undimensioned chamfers		MOTOR ASSEMBLY LONG	
0.5	>3+	>6+	>30+	>120	>400+	>1000	>2000	未注圆角	
+3	6	30	120	+400	1000	+2000	+4000	R0,5	
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	Undimensioned radii	
年,月,日		Date		名字		Name		图号	
设计								Drawing No.	
Designed								版本	
校对								Rev	
Checked								比例	
审核								Scale	
Approved								1:5	
								重量	
								Kg	
								数量	
								Qty	
								186.284	
								Mass	
								1/1	
								页码	
								Sheet	



宁波菲仕运动控制技术有限公司  
NINGBO PHASE MOTION CONTROL CO., LTD.