

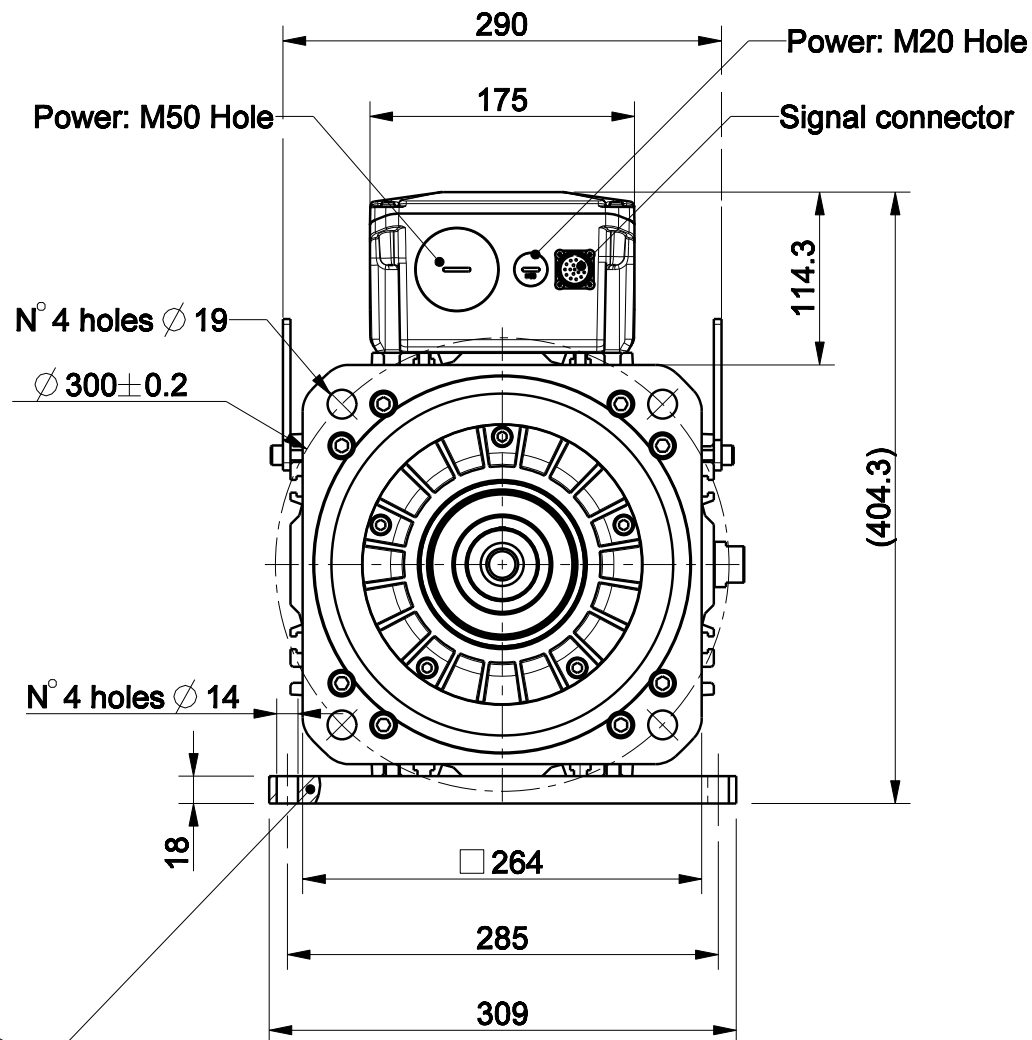




1		2		3		4	
版本 Rev No.		描述 Description		日期 Date		姓名 Name	

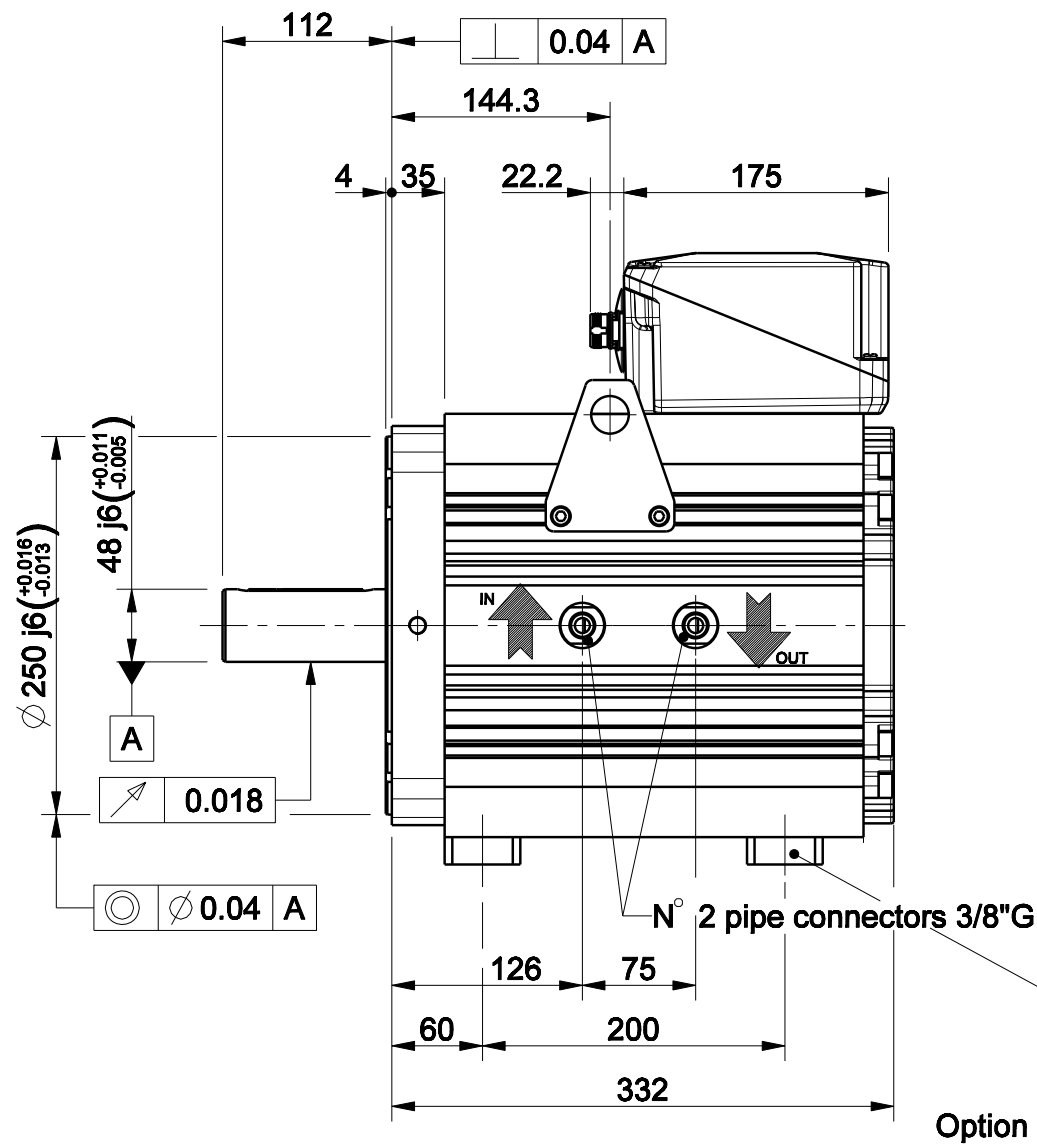

Option "U" : baseplate

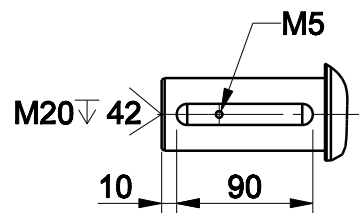



Option "K" : full key 14 x 9 x 90

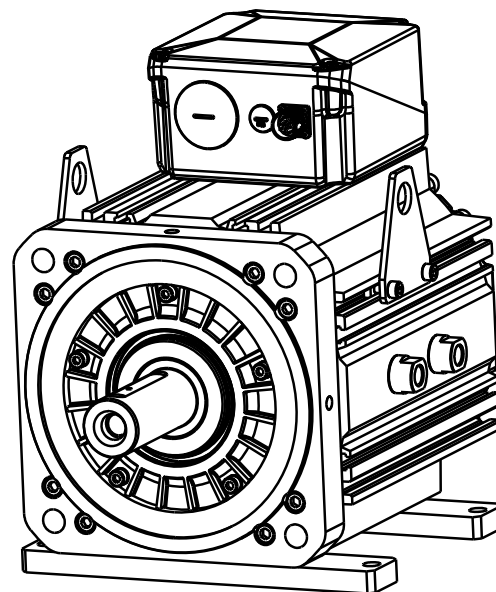

Signal Connector  
Type: M23 Size 1-17 Pin

Pin	EnDet Code:C,M,N,U,Q	Resolver Code:R	SinCoe Code:S
1	A+	n.c.	A+
2	A-	n.c.	A-
3	DATA+	n.c.	I-(Index)
4	PTC+	SIN-, 1 c/r	Sin-(C-), 1 c/r
5	CLOCK+	COS+, 1 c/r	Cos-(D-), 1 c/r
6	n.c.	COS-, 1 c/r	Cos-(D+), 1 c/r
7	0 V	RESEX+	0 V
8	KTY84+ <sup>***</sup>	KTY84+ <sup>***</sup>	PTC+
9	KTY84- <sup>***</sup>	KTY84- <sup>***</sup>	PTC-KTY- <sup>***</sup>
10	+Vcc	RESEX-	+Vcc(5Vdc)
11	B+	n.c.	B+
12	B-	n.c.	B-
13	DATA-	n.c.	I-(Index)
14	CLOCK-	SIN+, 1 c/r	Sin+(C+), 1 c/r
15	0V sense	n.c.	0V sense
16	Vcc sense	PTC+	+Vcc sense
17	PTC-	PTC-	KTY+ <sup>***</sup>

Approved	
Signature	Date

材质		Material				项目		Project-Prod.item/Instrument	
处理		Treatment				U31310C203			
几何公差		GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance		K		未注倒角		描述	
未注公差		GB/T1804 (ISO 2768-1) Linear tolerance		m		Undimensioned chamfers		1x45°	
角度公差		GB/T1804 (ISO 2768-1) Angular tolerance		m		未注圆角		MOTOR ASSEMBLY	
0.5 +3		>3+ 6		>6+ 30		>30+ 120		>120 +400	
±0.1		±0.1		±0.2		±0.3		±0.5	
		年,月,日		Date		名字		Name	
设计		Designed						图号	
校对		Checked						Drawing No.	
审核		Approved						67982N-2-A-3	
						重量		Kg	
						Mass		85.803	
						数量		Qty	
								页码	
								Sheet	
								1/1	



宁波菲仕运动控制技术有限公司  
NINGBO PHASE MOTION CONTROL CO.,LTD.

版本 Rev	A
比例 Scale	1:5
页码 Sheet	1/1